Versatilità al di sopra
e al di sotto dell'osso

Sistema di impianto

Conico SwissPlus®

ZimVie

Panoramica

Il sistema di impianto conico SwissPlus: Semplicità a livello di tessuto

L'impianto conico SwissPlus è progettato per essere posizionato a livello di tessuto in una procedura chirurgica a fase unica. Il collo con scanalature funge da estensione transmucosale dell'impianto, alloggiando il componente protesico del restauro. La parte in titanio MTX® micro-texturizzata dell'impianto, che comprende l'area filettata, è posizionata sotto la cresta.

Il sistema di impianto conico SwissPlus presenta i vantaggi seguenti:

- È necessaria una sola procedura chirurgica, consentendo al medico di risparmiare tempo.
- L'eliminazione di un secondo intervento riduce il trauma per il paziente.
- Il tessuto molle guarisce intorno al collare dell'impianto dal momento del posizionamento dell'impianto, in modo da non alterare la sigillatura iniziale della mucosa.
- L'impianto include una vite di copertura chirurgica e viene fornito fissato a un supporto/transfer utilizzato per l'inserimento, la creazione di impronte e come abutment finale preparabile.

Sistema di impianto conico SwissPlus*

Impianti conici

(lunghezze disponibili: 8,0 mm, 10,0 mm, 12,0 mm, 14,0 mm); include vite di copertura da 2 mmL

3,7 mm D

SPMB8 SPMB10 SPMB12 SPMB14

3,7 mm D

SPB8 SPB10 SPB12 SPB14

4,8 mm D

SPWB8 SPWB10 SPWB12 SPWB14

Piattaforme con supporto per dispositivo

Plataforma de implante de 3,8 mm D
Series SPMB (hexágono interno)

FMSM suministrado con el implante

Plataforma de implante de 4,8 mm D
Series SPB y OPB (octágono interno)

FMS suministrado con el implante

Plataforma de implante de 4,8 mm D
Series SPWB y OPWB (octágono interno)



FMSW suministrado con el implante

Copertura chirurgica Viti

Plataforma de 3,8 mm D
Emergencia de 4,6 mm D



SPSC, 2 mm L • SPSCL, 3 mm L

Plataforma de 4,8 mm D
Emergencia de 5,2 mm D



OPSCS, 1 mm L • OPSC, 2 mm L • OPSCL, 3 mm L

Plataforma de 4,8 mm D
Emergencia de 6 mm D



OPWSC, 2 mm L • OPWSCL, 3 mm L

Sequenza di perforazione con impianto SwissPlus conico

Impianto SwissPlus conico di Ø3,7 mm

(Piattaforma di Ø3,8 mm e piattaforma di Ø4,8 mm)

OP2.3D
Ø2,3 mm
Fresa pilota



PER OSSO A BASSA DENSITÀ
OP2.8D
Ø2,8 mm Fresa finale per osso a bassa densità

PER OSSO AD ALTA DENSITÀ
SP3D
Ø3,4/2,8 mm Fresa finale per osso ad alta densità

OPZIONALE PER OSSO AD ALTA DENSITÀ
DT3.7
Maschiatore per osso corticale

*Per ulteriori informazioni, consultare il manuale per protesi e chirurgico SwissPlus, ZVINST0125, nonché le istruzioni per l'uso di ciascun prodotto. Le parti mostrate sono a scopo illustrativo e non mostrano la geometria esatta dei componenti.

Impianto SwissPlus conico di Ø4,8 mm

(Piattaforma di Ø4,8 mm)

OP2.3D
Fresa pilota di Ø2,3 mm

SP3D
Ø3,4/2,8 mm
Fresa intermedia

PER OSSO A BASSA DENSITÀ
OP3.5D/TLSDS
Ø3,5 mm Fresa finale per osso a bassa densità con impianti da Ø4,8 mm

PER OSSO AD ALTA DENSITÀ
SP4D
Ø4,4/3,8 mm Fresa finale perosso ad alta densità

OPZIONALE PER OSSO AD ALTA DENSITÀ
DT4.8
Maschiatore per osso corticale

Componenti protesici

Transfer di impronta, restauri cementati*

Presa d'impronta

Transfer indiretto
(con vite per porta impronte chiuso)

Piattaforma Ø 3,8 mm Svasatura Ø 4,6 mm	Piattaforma Ø 4,8 mm	Piattaforma Ø 4,8 mm Svasatura Ø 6,0 mm
 FMSM fornito con l'impianto	 FMS fornito con l'impianto	 FMSW fornito con l'impianto

Transfer diretto
(procedura opzionale per porta impronte aperti, transfer fornito con l'impianto, vite venduta separatamente)

 FMSM con DHTS	 FMS con WSX	 FMSW con WSX

Replica dell'impianto

 SPMR	 OPR

Restauri cementati

Abutment/ Transfer/ diritto
(con vite)

Piattaforma Ø 3,8 mm Svasatura Ø 4,6 mm	Piattaforma Ø 4,8 mm Svasatura Ø 5,2 mm	Piattaforma di impianto Ø 4,8 mm Svasatura Ø 6,0 mm
 FMSM (fornito con l'impianto)	 FMS (fornito con l'impianto) OPA/5	 FMSW (fornito con l'impianto) OPA/6

Abutment dritto stretto
(con transfer/ realizzazione cappetta in cera) e replica (venduto separatamente)

 SPMA2 con MHLAS e SPMC unità singola e multipla	 SMPR + SPMA2	 OPA con OPC unità singola e multipla	 OPA2 con GPCAS e OPCA unità singola e multipla	 OPR + OPA replica dell'abutment

Abutment con angolo di 20° per 6 posizioni
(con vite)

 SPH20 con AH20S	 OPH20 con OPH20S

Restauri personalizzati, restauri avvitati*

Restauri personalizzati: "Cast-To" e abutment in plastica calcinabile con vite	Piattaforma Ø 3,8 mm	Piattaforma Ø 4,8 mm
Restauri con unità singola (oro, innesto)	 SPGA con MHLAS e OPS vite di ceratura lunga ottimale: MTWSD	 OPGA con GPCAS e OPS vite di ceratura lunga opzionale: WSX
Restauri con unità multiple (oro, senza innesto)	N.a	 OPGC con GPCAS e OPS
Restauri con unità multiple (plastica, senza innesto)	N.a	 OPCC con GPCAS

Restauri a vite (solo per piattaforme con Ø 4,8 mm)	Piattaforma Ø 4,8 mm
Abutment conico Solo unità multiple (con cappetta di guarigione)	 OPACT con TATHC 1,6 mm OPACT3 con TATHC 3,0 mm
Componenti abutment conico	 ACTIT Abutment conico Transfer indiretto ACTDT Abutment conico Transfer diretto ACTR Replica abutment conico, rappresenta l'abutment conico Ancorato all'impianto ACTGC Transfer oro abutment conico con vite (SCTS) e guaina (OPS) ACTP 5,0 mm Transfer calcinabile in plastica, include viti (SCTS) TGC3 3,0 mm Transfer in oro con barra Abutment conico con vite (SCTS) TGC5 5,0 mm Transfer in oro con barra Abutment conico con vite (SCTS) TTC5 5,0 mm Abutment conico Transfer barra in titanio con vite (SCTS) ACTT Transfer temporaneo in titanio, include vite (SCTS)

Componenti overdenture per il restauro*

Restauri per overdenture

Abutment a sfera con ancoraggio cappetta

Piattaforma di impianto Ø 4,8 mm

OPBA
1,6 mm
Inclusi CAH e CAN

OPBA3
3,0 mm
Inclusi CAH e CAN

CAH
Alloggiamento per l'attacco della cappetta

CAN

Componenti transfer a sfera

OPBAT
Transfer abutment a sfera

OPBAR
Replica abutment a sfera

CAT
Transfer di ancoraggio cappetta

Kit chirurgico

Strumenti chirurgici SwissPlus*

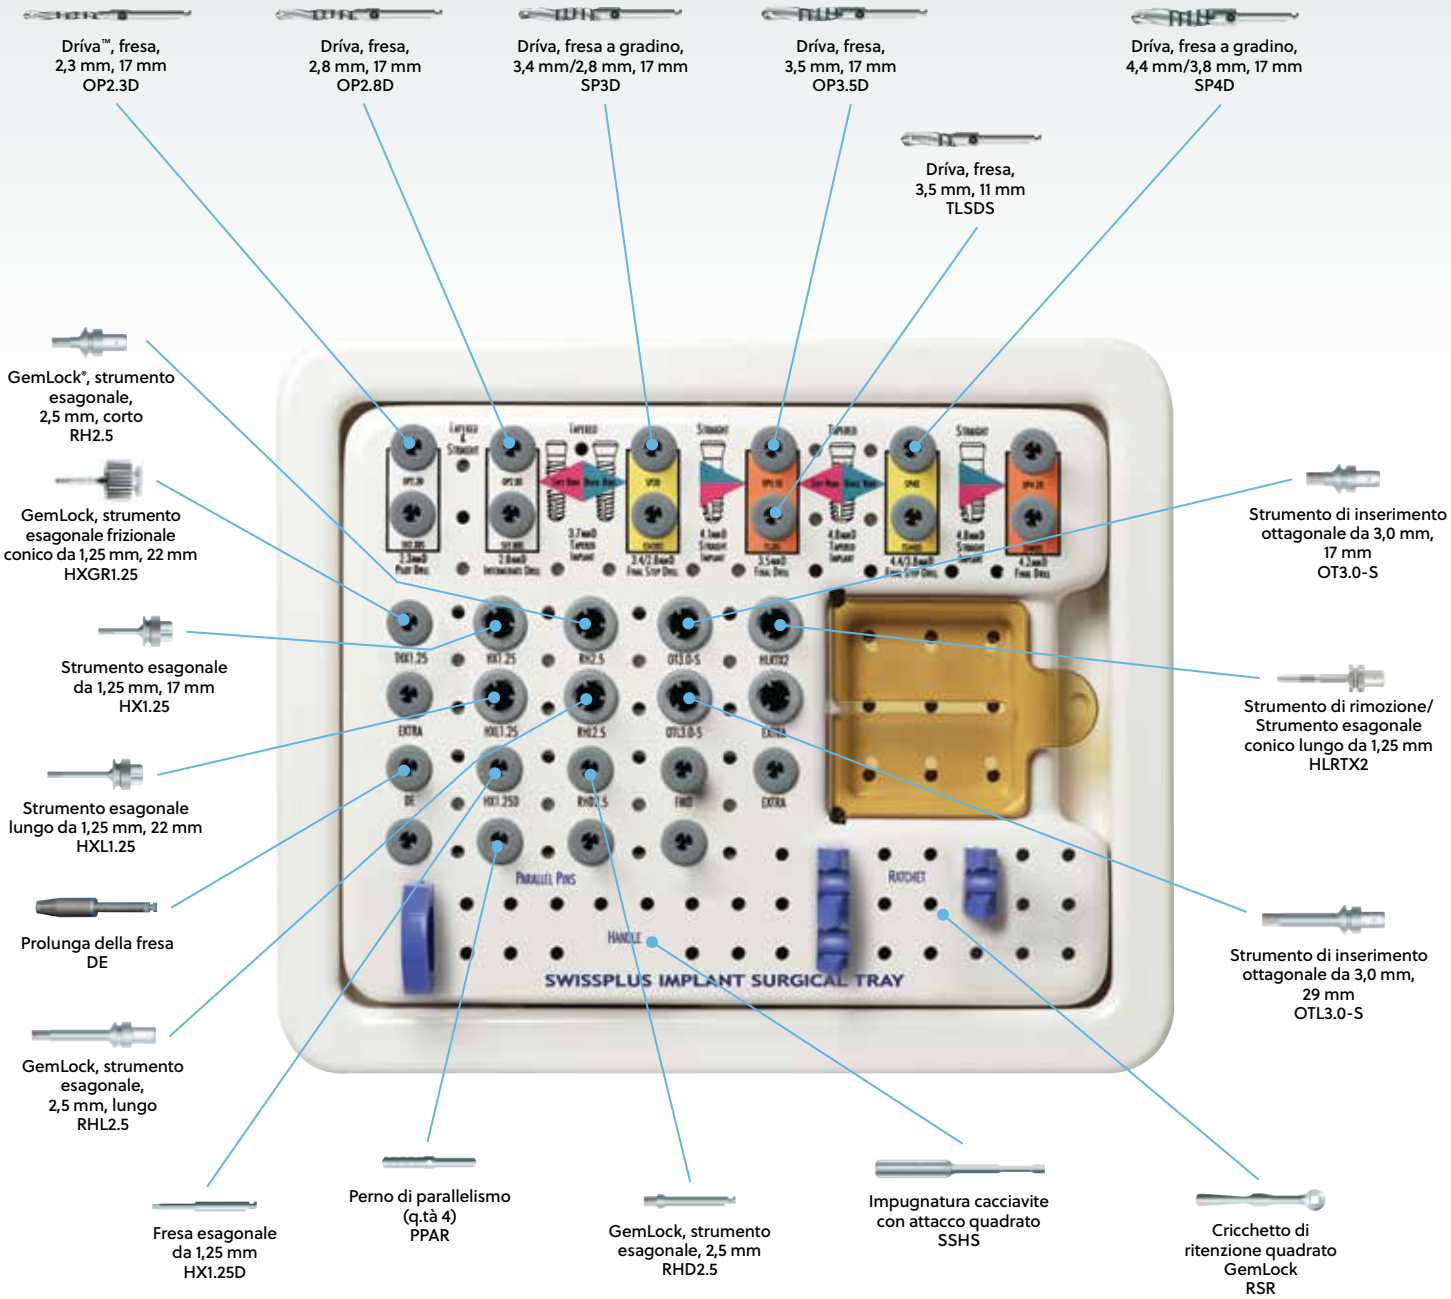

Strumenti per protesi e chiavi dinamometriche*

Supporto per abutment
ABTH

Chiave dinamometrica protesica
TWR

Driver esagonale per chiave dinamometrica
(1,25 mm per TWR)
TW1.25

Driver esagonale lungo per chiave dinamometrica
(1,25 mm per TWR)
TW1.25L

*Le parti mostrate sono a scopo illustrativo e non mostrano la geometria esatta dell'abutment.

Per informazioni: 0438-37681 o ZimVie.com

ZimVie
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
1-800-342-5454
Phone: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272
dentalCS@ZimVie.com

Zimmer Dental Italy srl
Viale Italia n. 205/D
31015 Conegliano (TV)
Tel.: +39-0438-37681
Fax: +39-0438-553181
ZimmerDental.Italy@ZimVie.com

ZimVie
Restoring Daily Life.®

Salvo diverse indicazioni, tutti i marchi qui indicati sono proprietà di ZimVie. Tutti i prodotti sono fabbricati da una o più sussidiarie del dentale controllate da ZimVie Inc. (Biomet 3i, LLC, Zimmer Dental, Inc., etc.) e distribuite e commercializzate da ZimVie Dental e i suoi Marketing Partner autorizzati. Per maggiori informazioni vedere l'etichetta del prodotto o le istruzioni per l'uso specifiche. Si prega di tenere presente che non tutti i prodotti e i materiali rigenerativi sono registrati o disponibili in tutti i paesi. Il presente materiale è destinato esclusivamente a medici, non costituisce un parere o raccomandazioni di natura medica. È vietata la distribuzione a qualsiasi altro destinatario. Il materiale non può essere copiato o ristampato senza l'esplicito consenso scritto di ZimVie. ZVINST0124IT REV A 11/23 ©2023 ZimVie. Tutti i diritti riservati.

CE 2797