Catalogo dei prodotti

TSX®
Immediate Molar
Sistema implantare

ZimVie

ZimVie

Indice

Impianti TSX Immediate Molar	**5**
Kit chirurgico e moduli TSX	**6**
Strumentazione chirurgica	10
Driver per impianti	12
Strumenti protesici	**13**
Soluzioni protesiche	**15**
Collari di guarigione	15
Transfer per impronta	16
Restauri provvisori	16
Restauri digitali	16
Restauri avvitati	17
Componenti protesici GenTek®	18
Protesi cementate	21
Componenti in oro sovrafondibili	22
Profilatore osseo	**22**

NOTA: le immagini mostrate nel presente manuale sono di natura rappresentativa e potrebbero non essere in scala o mostrare la geometria esatta o il colore dei componenti effettivi.

Superpoteri

per

scenari complessi

Impianti TSX Immediate Molar

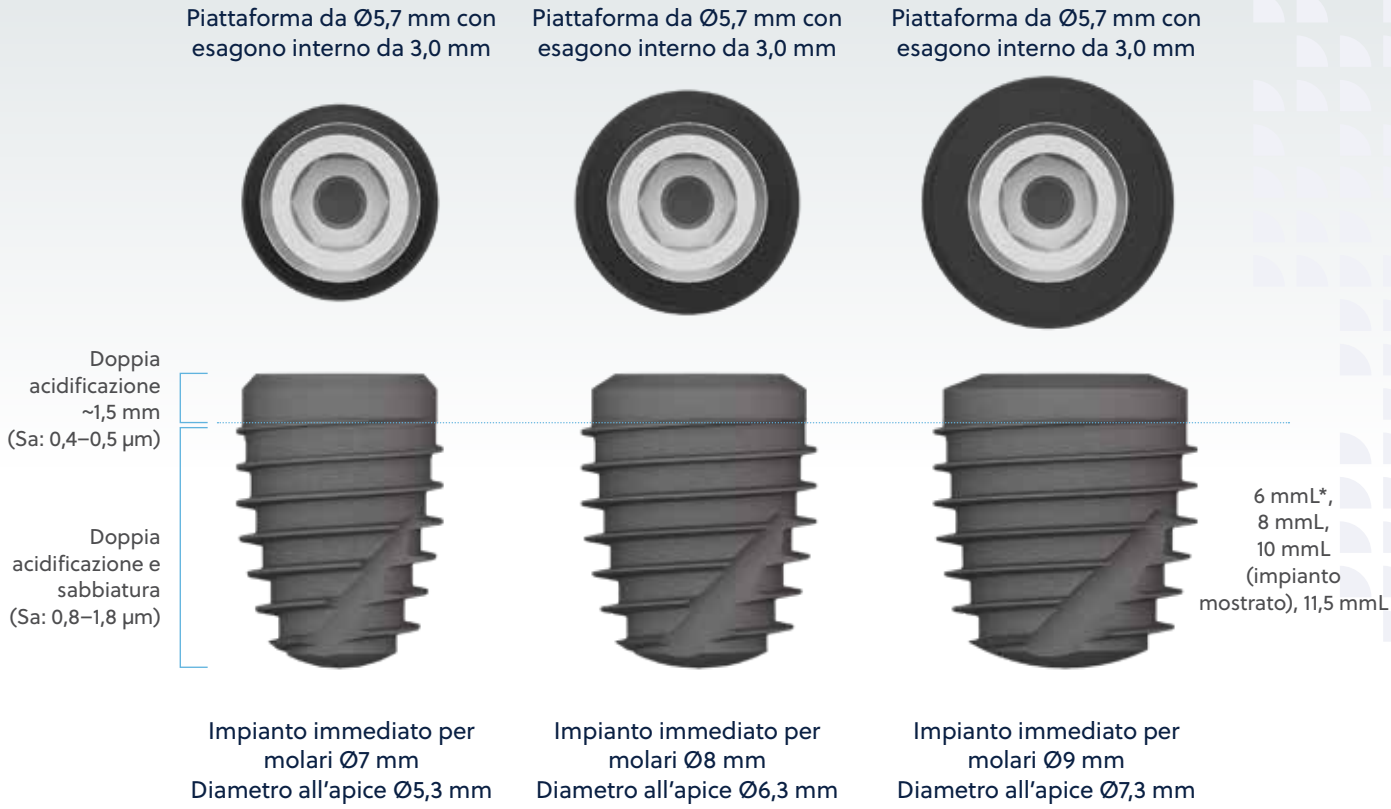

Impianti TSX Immediate Molar

Diametro dell'impianto	Piattaforma implantare	Connessione esagonale interna	Lunghezza dell'impianto			
			6 mmL	8 mmL	10 mmL	11,5 mmL
Ø7,0 mm	Ø5,7 mm	Ø3,0 mm	TSXIM7D6L	TSXIM7D8L	TSXIM7D10L	TSXIM7D115L
Ø8,0 mm	Ø5,7 mm	Ø3,0 mm	TSXIM8D6L	TSXIM8D8L	TSXIM8D10L	TSXIM8D115L
Ø9,0 mm	Ø5,7 mm	Ø3,0 mm	-	TSXIM9D8L	TSXIM9D10L	TSXIM9D115L

Impianti TSX

Diametro dell'impianto	Piattaforma implantare	Connessione esagonale interna	Lunghezza dell'impianto		
			8 mmL	10 mmL	11,5 mmL
Ø5,4 mm	Ø4,5 mm	Ø2,5 mm	TSX54B8	TSX54B10	TSX54B11
Ø6,0 mm	Ø4,5 mm	Ø2,5 mm	TSX6B8	TSX6B10	TSX6B11

Gli impianti TSX con diametro da 5,4 mm e 6,0 mm e lunghezza da 8 mm a 11,5 mm possono inoltre essere posizionati con il kit TSX immediate Molar, consentendo una migliore preparazione del sito di estrazione del molare se il posizionamento di un impianto largo non è desiderato o non è idoneo.

Vite di copertura chirurgica

Descrizione	Codice
Vite di copertura chirurgica per piattaforma implantare da Ø5,7 mm Usata con impianti TSX Immediate Molar da Ø7 mm, 8 mm e 9 mm	TSC5
Vite di copertura chirurgica per piattaforma implantare da Ø4,5 mm Usata con impianti TSX da Ø5,4 mm e 6,0 mm	TSCW

*La variante da 6 mmL di lunghezza è disponibile solo in due diametri (Ø7 e 8 mm)

Kit chirurgico e moduli TSX Immediate Molar

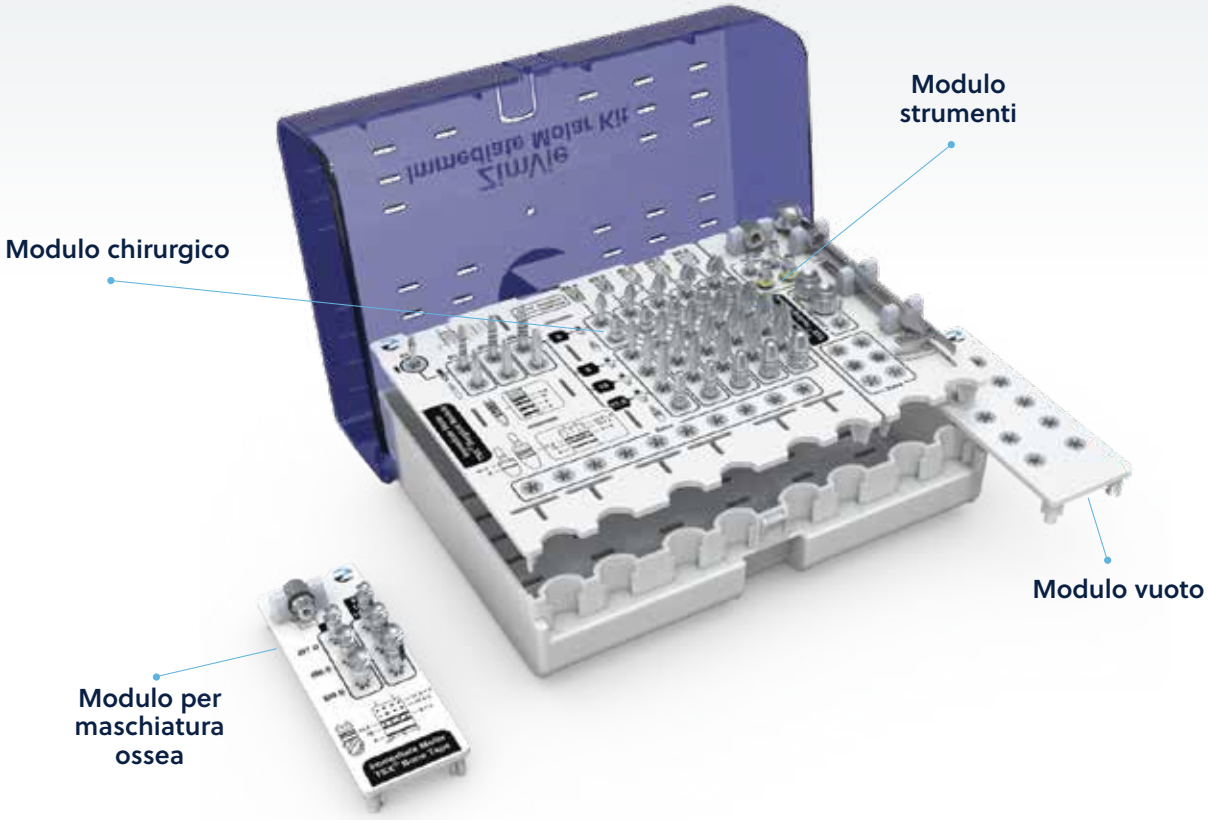

1 **IMDR28L**
Fresa a punta iniziale, Ø2,8 mm, lunga

2 **IMDR34TSX**
Fresa conica TSX, Ø3,4 mm

3 **IMDR38TSX**
Fresa conica TSX, Ø3,8 mm

4 **IMDR44TSX**
Fresa conica TSX, Ø4,4 mm

5 **IMDIR34**
Indicatore di direzione, Ø3,4 mm

6 **IMDIR38**
Indicatore di direzione, Ø3,8 mm

7 **IMDIR44**
Indicatore di direzione, Ø4,4 mm

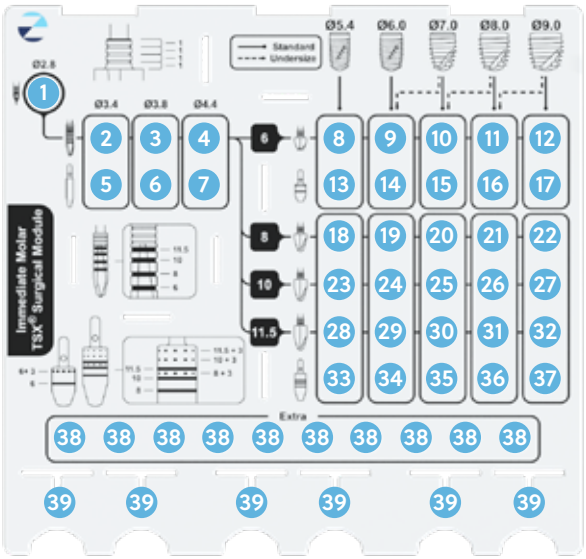

38 Scomparti vuoti

39 Fessure per il posizionamento dell'impianto

8
IMDR56
Fresa per profilo, Ø5,4 mm, 6 mmL

9
IMDR66
Fresa per profilo, Ø6 mm, 6 mmL

10
IMDR76
Fresa per profilo, Ø7 mm, 6 mmL

11
IMDR86
Fresa per profilo, Ø8 mm, 6 mmL

12
IMDR96
Fresa per profilo, Ø9 mm, 6 mmL

13
IMDI56
Indicatore di profondità Ø5,4 mm, 6 mmL

14
IMDI66
Indicatore di profondità Ø6 mm, 6 mmL

15
IMDI76
Indicatore di profondità Ø7 mm, 6 mmL

16
IMDI86
Indicatore di profondità Ø8 mm, 6 mmL

17
IMDI96
Indicatore di profondità Ø9 mm, 6 mmL

18
IMDR58
Fresa per profilo, Ø5,4 mm, 8 mmL

19
IMDR68
Fresa per profilo, Ø6 mm, 8 mmL

20
IMDR78
Fresa per profilo, Ø7 mm, 8 mmL

21
IMDR88
Fresa per profilo, Ø8 mm, 8 mmL

22
IMDR98
Fresa per profilo, Ø9 mm, 8 mmL

23
IMDR510
Fresa per profilo, Ø5,4 mm, 10 mmL

24
IMDR610
Fresa per profilo, Ø6 mm, 10 mmL

25
IMDR710
Fresa per profilo, Ø7 mm, 10 mmL

26
IMDR810
Fresa per profilo, Ø8 mm, 10 mmL

27
IMDR910
Fresa per profilo, Ø9 mm, 10 mmL

28
IMDR511
Fresa per profilo, Ø5,4 mm, 11,5 mmL

29
IMDR611
Fresa per profilo, Ø6 mm, 11,5 mmL

30
IMDR711
Fresa per profilo, Ø7 mm, 11,5 mmL

31
IMDR811
Fresa per profilo, Ø8 mm, 11,5 mmL

32
IMDR911
Fresa per profilo, Ø9 mm, 11,5 mmL

33
IMDI5
Indicatore di profondità, Ø5,4 mm, 8–11,5 mmL

34
IMDI6
Indicatore di profondità Ø6 mm, 8–11,5 mmL

35
IMDI7
Indicatore di profondità Ø7 mm, 8–11,5 mmL

36
IMDI8
Indicatore di profondità Ø8 mm, 8–11,5 mmL

37
IMDI9
Indicatore di profondità Ø9 mm, 8–11,5 mmL

Modulo strumenti

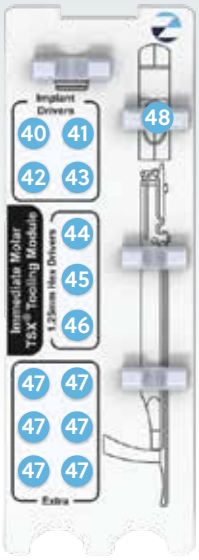

40
RHX3.0DL
Driver esagonale con blocco a scatto, Ø3,0 mm, 25 mmL

41
RHX3.0DS
Driver esagonale con blocco a scatto, Ø3,0 mm, 21 mmL

42
RHX3.0RM
Driver esagonale, a cricchetto, Ø3,0 mm, 22 mmL

43
RHX3.0RS
Driver esagonale, a cricchetto, Ø3,0 mm, 17 mmL

44
HXLGR1.25
Driver esagonale GemLock, lungo

45
HXGR1.25
Driver esagonale GemLock, corto

46
HX1.25D
Driver esagonale con blocco a scatto, corto, Ø1,25 mm, 23 mmL

47
Scomparti vuoti

48
ZTIRW
Cricchetto con indicazione di torque elevato (0-90 Ncm)

Maschiatori ossei (opzionali)

49
ISOHEXADPT
Adattatore ISO esagonale con torque elevato

50
IMT76
Maschiatore osseo Ø7 mm, 6 mmL

53
IMT7
Maschiatore osseo, Ø7 mm, 8–11,5 mmL

51
IMT86
Maschiatore osseo Ø8 mm, 6 mmL

54
IMT8
Maschiatore osseo, Ø8 mm, 8–11,5 mmL

52
IMT96
Maschiatore osseo Ø9 mm, 6 mmL

55
IMT9
Maschiatore osseo, Ø9 mm, 8–11,5 mmL

Kit chirurgico TSX Immediate Molar, completo

Descrizione	Codice
Kit chirurgico TSX Immediate Molar, completo	IMKITTSX

Nota: i maschiatori ossei sono strumenti opzionali e non sono inclusi nel kit chirurgico. È possibile acquistare separatamente un modulo per maschiatura ossea e aggiungerlo al kit. Il kit chirurgico include anche un modulo senza strumenti con 10 scomparti vuoti.

Kit chirurgico TSX Immediate Molar, Ø5,4 mm, solo Ø6,0 mm

Descrizione	Codice
Kit chirurgico TSX Immediate Molar, Ø5,4 mm, solo Ø6,0 mm	IMKITTSX56

Componenti del kit chirurgico TSX Immediate Molar

	SKU	Descrizione	IMKITTSX	IMKITTSX56
Fresa a punta iniziale	IMDR28L	Fresa a punta iniziale Immediate Molar, Ø2,8 mm, lunga (30 mm) ◆	X	X
Frese coniche	IMDR34TSX	Fresa conica TSX Immediate Molar, Ø3,4 mm	X	X
	IMDR38TSX	Fresa conica TSX Immediate Molar, Ø3,8 mm	X	X
	IMDR44TSX	Fresa conica TSX Immediate Molar, Ø4,4 mm	X	X
Frese per profilo	IMDR56	Fresa per profilo Immediate Molar, Ø5,4 mm, 6 mmL	X	
	IMDR66	Fresa per profilo Immediate Molar, Ø6 mm, 6 mmL	X	
	IMDR76	Fresa per profilo Immediate Molar, Ø7 mm, 6 mmL	X	
	IMDR86	Fresa per profilo Immediate Molar, Ø8 mm, 6 mmL	X	
	IMDR96	Fresa per profilo Immediate Molar, Ø9 mm, 6 mmL	X	
	IMDR58	Fresa per profilo Immediate Molar, Ø5,4 mm, 8 mmL	X	X
	IMDR510	Fresa per profilo Immediate Molar, Ø5,4 mm, 10 mmL	X	X
	IMDR511	Fresa per profilo Immediate Molar, Ø5,4 mm, 11,5 mmL	X	X
	IMDR68	Fresa per profilo Immediate Molar, Ø6 mm, 8 mmL	X	X
	IMDR610	Fresa per profilo Immediate Molar, Ø6 mm, 10 mmL	X	X
	IMDR611	Fresa per profilo Immediate Molar, Ø6 mm, 11,5 mmL	X	X
	IMDR78	Fresa per profilo Immediate Molar, Ø7 mm, 8 mmL	X	
	IMDR710	Fresa per profilo Immediate Molar, Ø7 mm, 10 mmL	X	
	IMDR711	Fresa per profilo Immediate Molar, Ø7 mm, 11,5 mmL	X	
	IMDR88	Fresa per profilo Immediate Molar, Ø8 mm, 8 mmL	X	
	IMDR810	Fresa per profilo Immediate Molar, Ø8 mm, 10 mmL	X	
	IMDR811	Fresa per profilo Immediate Molar, Ø8 mm, 11,5 mmL	X	
	IMDR98	Fresa per profilo Immediate Molar, Ø9 mm, 8 mmL	X	
	IMDR910	Fresa per profilo Immediate Molar, Ø9 mm, 10 mmL	X	
	IMDR911	Fresa per profilo Immediate Molar, Ø9 mm, 11,5 mmL	X	
Indicatore di direzione	IMDIR34	Indicatore di direzione Immediate Molar, Ø3,4 mm	X	X
	IMDIR38	Indicatore di direzione Immediate Molar, Ø3,8 mm	X	X
	IMDIR44	Indicatore di direzione Immediate Molar, Ø4,4 mm	X	X

◆ IMDR28S: fresa Immediate Molar, Ø2,8 mm, corta (27 mm), disponibile separatamente.

	SKU	Descrizione	IMKITTSX	IMKITTSX56
Indicatore di profondità	IMDI56	Indicatore di profondità Immediate Molar Ø5,4 mm, 6 mmL	X	
	IMDI66	Indicatore di profondità Immediate Molar Ø6 mm, 6 mmL	X	
	IMDI76	Indicatore di profondità Immediate Molar Ø7 mm, 6 mmL	X	
	IMDI86	Indicatore di profondità Immediate Molar Ø8 mm, 6 mmL	X	
	IMDI96	Indicatore di profondità Immediate Molar Ø9 mm, 6 mmL	X	
	IMDI5	Indicatore di profondità Immediate Molar Ø5,4 mm	X	X
	IMDI6	Indicatore di profondità Immediate Molar Ø6 mm	X	X
	IMDI7	Indicatore di profondità Immediate Molar Ø7 mm	X	
	IMDI8	Indicatore di profondità Immediate Molar Ø8 mm	X	
	IMDI9	Indicatore di profondità Immediate Molar Ø9 mm	X	
Driver per impianti	RHX3.0DL	Driver esagonale con blocco a scatto, Ø3,0 mm, 25 mmL	X	
	RHX3.0DS	Driver esagonale con blocco a scatto, Ø3,0 mm, 21 mmL	X	
	RHX3.0RM	Driver esagonale, a cricchetto, Ø3,0 mm, 22 mmL	X	
	RHX3.0RS	Driver esagonale, a cricchetto, Ø3,0 mm, 17 mmL	X	
	GHX2.5D	Driver esagonale con blocco a scatto e ritenzione GemLock®, Ø2,5 mm, 21 mmL		X
	GHX2.5DL	Driver esagonale con blocco a scatto e ritenzione GemLock, Ø2,5 mm, 30 mmL		X
	GHX2.5	Driver esagonale a cricchetto con ritenzione GemLock, Ø2,5 mm, 17 mmL		X
	GHX2.5L	Driver esagonale a cricchetto con ritenzione GemLock, Ø2,5 mm, 28 mmL		X
Driver protesici	HXGR1.25	Chiave esagonale da 1,25 mm con ritenzione GemLock	X	X
	HXLGR1.25	Chiave esagonale da 1,25 mm, lunga, con ritenzione GemLock	X	X
	HX1.25D	Driver esagonale con blocco a scatto, Ø1,25 mm, 23 mmL	X	X
Chiave	ZTIRW	Chiave a cricchetto con indicatore di torque elevato	X	X

Maschiatori ossei (opzionali)

Descrizione	Codice
Modulo per maschiatura ossea TSX Immediate Molar	IMTSXTAPS
Include	
Maschiatore Immediate Molar, Ø7 mm, 6 mmL	IMT76
Maschiatore Immediate Molar, Ø8 mm, 6 mmL	IMT86
Maschiatore Immediate Molar, Ø9 mm, 6 mmL	IMT96
Maschiatore Immediate Molar, Ø7 mm, 8–11,5 mmL	IMT7
Maschiatore Immediate Molar, Ø8 mm, 8–11,5 mmL	IMT8
Maschiatore Immediate Molar, Ø9 mm, 8–11,5 mmL	IMT9
Adattatore ISO esagonale con torque elevato* (consente l'uso dei maschiatori ossei con ZTIRW)	ISOHEXADPT

*Nota: i maschiatori ossei Immediate Molar sono dotati di connessione con blocco a scatto specifica. Questo adattatore consente l'uso manuale dei maschiatori ossei Immediate Molar quando accoppiato alla chiave a cricchetto con indicatore di torque elevato (ZTIRW) ZimVie.

Vassoio e moduli vuoti

Descrizione	Codice
Kit TSX Immediate Molar, vuoto Include coperchio e base per kit chirurgico, modulo chirurgico e strumenti vuoto	IMKITTSXUNP
Modulo chirurgico TSX Immediate Molar, vuoto	IMTSXDRILLSUNP
Modulo strumenti TSX Immediate Molar, vuoto	IMTSXTOOLINGUNP
Modulo maschiatori ossei TSX Immediate Molar, vuoto	IMTSXTAPSUNP
Vassoio modulare, vuoto Fissa saldamente gli strumenti a scatto ISO.	UNPMODTRAY

Strumentazione chirurgica

Frese a punta iniziali

Descrizione	Codice
Fresa Immediate Molar, Ø2,8 mm, corta	IMDR28S
Fresa Immediate Molar, Ø2,8 mm, lunga	IMDR28L

Frese coniche

Descrizione	Codice
Fresa TSX Immediate Molar, Ø3,4 mm	IMDR34TSX
Fresa TSX Immediate Molar, Ø3,8 mm	IMDR38TSX
Fresa TSX Immediate Molar, Ø4,4 mm	IMDR44TSX

Frese per profilo

Diametro	6 mmL	8 mmL	10 mmL	11,5 mmL
Ø5,4 mm	IMDR56	IMDR58	IMDR510	IMDR511
Ø6 mm	IMDR66	IMDR68	IMDR610	IMDR611
Ø7 mm	IMDR76	IMDR78	IMDR710	IMDR711
Ø8 mm	IMDR86	IMDR88	IMDR810	IMDR811
Ø9 mm	IMDR96	IMDR98	IMDR910	IMDR911

Indicatori di direzione

Descrizione	Codice
Indicatore di direzione Immediate Molar, Ø3,4 mm	IMDIR34
Indicatore di direzione Immediate Molar, Ø3,8 mm	IMDIR38
Indicatore di direzione Immediate Molar, Ø4,4 mm	IMDIR44

Indicatori di profondità

Descrizione	Codice
Indicatore di profondità Immediate Molar Ø5,4 mm, 6 mmL	IMDI56
Indicatore di profondità Immediate Molar Ø6 mm, 6 mmL	IMDI66
Indicatore di profondità Immediate Molar Ø7 mm, 6 mmL	IMDI76
Indicatore di profondità Immediate Molar Ø8 mm, 6 mmL	IMDI86
Indicatore di profondità Immediate Molar Ø9 mm, 6 mmL	IMDI96
Indicatore di profondità Immediate Molar Ø5,4 mm, 8–11,5 mmL	IMDI5
Indicatore di profondità Immediate Molar Ø6 mm, 8–11,5 mmL	IMDI6
Indicatore di profondità Immediate Molar Ø7 mm, 8–11,5 mmL	IMDI7
Indicatore di profondità Immediate Molar Ø8 mm, 8–11,5 mmL	IMDI8
Indicatore di profondità Immediate Molar Ø9 mm, 8–11,5 mmL	IMDI9

Driver per impianti

Driver esagonale da 3,0 mm

Compatibile con impianti TSX Immediate Molar da Ø7,0 mm, Ø8,0 mm e Ø9,0 mm

Descrizione	Modalità d'uso	Codice
Driver esagonale con blocco a scatto, Ø3,0 mm, 25 mmL	Manipolo	RHX3.0DL
Driver esagonale con blocco a scatto, Ø3,0 mm, 21 mmL	Manipolo	RHX3.0DS
Driver esagonale, a cricchetto, Ø3,0 mm, 28 mmL	ZTIRW, RSR, SSHS	RHX3.0RL
Driver esagonale, a cricchetto, Ø3,0 mm, 22 mmL	ZTIRW, RSR, SSHS	RHX3.0RM
Driver esagonale, a cricchetto, Ø3,0 mm, 17 mmL	ZTIRW, RSR, SSHS	RHX3.0RS



Driver esagonale, Ø2,5 mm

Compatibile con impianti TSX da Ø5,4 mm e Ø6,0 mm

Descrizione	Modalità d'uso	Codice
Driver esagonale con blocco a scatto e ritenzione GemLock, Ø2,5 mm, 21 mmL	Manipolo	GHX2.5D
Driver esagonale con blocco a scatto e ritenzione GemLock, Ø2,5 mm, 30 mmL	Manipolo	GHX2.5DL
Driver esagonale a cricchetto con ritenzione GemLock, Ø2,5 mm, 17 mmL	ZTIRW, RSR, SSHS	GHX2.5
Driver esagonale a cricchetto con ritenzione GemLock, Ø2,5 mm, 28 mmL	ZTIRW, RSR, SSHS	GHX2.5L

Chiave a cricchetto con indicatore di torque

Descrizione	Codice
Chiave a cricchetto con indicatore di torque elevato	ZTIRW

Strumenti protesici

Chiavi dinamometriche e cricchetti

Descrizione	Codice
Chiave dinamometrica protesica (torque regolabile da 10 Ncm a 35 Ncm)	TWR
Chiave a cricchetto a torque ridotto con indicatore (include adattatore con blocco a scatto C9980)	L-TIRW
Adattatore standard ISO 1797 con blocco a scatto per chiave a cricchetto con indicatore di torque ridotto	C9980
Cricchetto quadrato con ritenzione GemLock per restauri con HX1.25, HXL1.25 e SRT	RSR

Nota: non serrare le viti chirurgiche e protesiche oltre il torque consigliato indicato nel manuale tecnico e/o nelle istruzioni per l'uso.

Driver esagonali da Ø1,25 mm per viti chirurgiche e protesiche

Descrizione	Modalità d'uso	Codice
Driver esagonale, corto, con ritenzione GemLock, Ø1,25 mm, 22 mmL	Manuale	HXGRl.25
Driver esagonale, lungo, con ritenzione GemLock (Ø1,25 mm, 30 mmL)	Manuale	HXLGRl.25
Driver esagonale con blocco a scatto per viti chirurgiche e protesiche, corto, Ø1,25 mm, 23 mmL. Potrebbe essere necessario un manipolo riduttore	Manipolo, L-TIRW	HX1.25D
Driver esagonale con blocco a scatto per viti chirurgiche e protesiche, lungo, Ø1,25 mm, 26 mmL. Potrebbe essere necessario un manipolo riduttore	Manipolo, L-TIRW	HXL1.25D
Driver esagonale per chiave dinamometrica, corto, Ø1,25 mm, 17 mmL	TWR	TW1.25
Driver esagonale per chiave dinamometrica, lungo, Ø1,25 mm, 22 mmL	TWR	TW1.25L
Driver esagonale, corto, standard, Ø1,25 mm, 17 mmL	RSR	HX1.25
Driver esagonale, lungo, standard, Ø1,25 mm, 22 mmL	RSR	HXL1.25

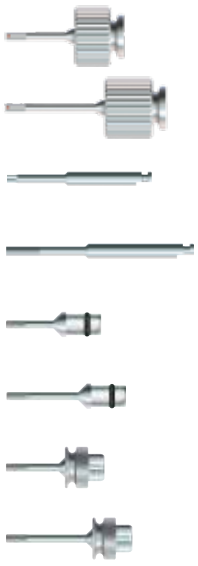

Strumenti di rimozione

Descrizione	Modalità d'uso	Codice
Strumento di rimozione per abutment implantari con esagono interno manuale o RSR TLRT2 incluso nei kit chirurgici TSV TSVKTIG e STRKITG	Manuale o RSR	TLRT2
Strumento di rimozione per viti di abutment o viti di fissaggio con esagono da Ø1,25 mm, acciaio al carburo. Nota: non autoclavabile	RSR	SRT
Strumento di rimozione per abutment NP (Ø2,9 mm)	Manuale o RSR	CLRT2

Ulteriori strumenti e accessori protesici

Descrizione	Codice
Vassoio per kit protesico, autoclavabile, vuoto	2320
Supporto per abutment (necessita di un analogo per impianto per il fissaggio degli abutment)	ABTH
Driver con canale per vite angolata, 24 mmL	TASCD24
Driver con canale per vite angolata, 30 mmL	TASCD24
Driver esalobato per vite di ritenzione esalobata, 21 mmL	ZFX02HLD21
Driver esalobato per vite di ritenzione esalobata, 28 mmL	ZFX02HLD28
Driver esalobato per vite di ritenzione esalobata, 36 mmL	ZFX02HLD36

Viti di ritenzione di ricambio

Descrizione	Codice
Vite di estensione da 3,0 mm, transfer indiretto	HLTE
Vite di ritenzione di ricambio, transfer indiretto, abutment Hex-Lock (opzione lunga)	HLTS2
Vite di ritenzione di ricambio, transfer diretto	DHTS
Vite di ritenzione di ricambio, lunga, abutment temporanei in plastica (opzione lunga)	DHTS2
Vite di ritenzione di ricambio, abutment anatomici in zirconia, Hex-Lock anatomici 17°, Hex-Lock angolati 20°	AH20S
Vite di ritenzione di ricambio, abutment Hex-Lock anatomici dritti, Hex-Lock corti, Hex-Lock e in oro sovrafondibili	MHLAS
Vite per ceratura per abutment in oro sovrafondibili, con ingaggio	MTWSD
Abutment conico, vite per ceratura	SCWS
Vite di ritenzione esalobata, Ti-Base con ingaggio	ZFX09-ZB-TSV-HLRS
Vite di ritenzione esalobata, Ti-Base senza ingaggio	ZFX09-ZB-TSV-HLRS

Soluzioni protesiche per TSX Immediate Molar†

Linee guida per la scelta del collare di guarigione

Scelta di un collare di guarigione:

- Determinare la dimensione della piattaforma implantare.
- Selezionare il profilo di emergenza che meglio si adatta alla parte da restaurare; quando si utilizza un transfer da impronta tradizionale, il profilo deve corrispondere al transfer e/o all'abutment utilizzato.
- Selezionare l'altezza della cuffia in modo che la parte superiore del componente sporga leggermente sopra il tessuto circostante.

Abutment di guarigione Encode® Emergence

Gli abutment di guarigione Encode Emergence servono anche da transfer da impronta per abutment personalizzati

Diametro della piattaforma	Profilo di emergenza	Altezza	
		3 mm	5 mm
Ø5,7 mm	Ø5,7 mm	TEEHA553	TEEHA555
	Ø6,8 mm	TEEHA563	TEEHA565
	Ø7,5 mm	TEEHA573	TEEHA575

Collari di guarigione

Piattaforma implantare	Profilo di emergenza		
		3,0 mm	5,0 mm
Ø5,7 mm	Ø6,5 mm	HC563	HC565

†**Nota:** per informazioni dettagliate sui componenti protesici compatibili con gli impianti da Ø5,4 mm e Ø6,0 mm con connessione da 4,5 mm, fare riferimento al catalogo TSX.

Transfer per impronta

Transfer indiretti (procedura con cucchiaio chiuso)

Codificati con codice colore della piattaforma implantare. Include una vite di ritenzione.

Piattaforma implantare	Profilo di emergenza
	Ø6,5 mm
Ø5,7 mm	HLT5/6
Vite di estensione da 3,0 mm per transfer indiretto	HLTE
Vite di ritenzione di ricambio	HLTS2



Analoghi per impianti di titanio per modelli in gesso

Codificati con codice colore della piattaforma implantare.

Piattaforma implantare	Codice
Ø5,7 mm	IA5

Restauri provvisori

Abutment temporanei in plastica, dritti

Include una vite di ritenzione e una vite di lavorazione (DHTS2).

Piattaforma implantare	Profilo di emergenza	Altezza della cuffia	
		1,0 mm	4,0 mm
Ø5,7 mm	Ø6,5 mm	PT561S	PT564S
Vite di ritenzione di ricambio, lunga		DHTS2	DHTS2

Restauri digitali

Restauri CAD/CAM (materiale: titanio)

Progettazione assistita da computer e precisione CAD/CAM con fresature personalizzate.
Per ulteriori informazioni, contattare un rappresentante di ZimVie.

Componenti protesici GenTek®

Ti-Base GenTek®

Include: vite di ritenzione esalobata e vite adesiva

Altezza perno	Piattaforma protesica	Altezza del collare	Ti-Base con ingaggio	Ti-Base senza ingaggio
7 mm	Ø5,7 mm	0,3 mm	ZFX11ZB-TSV57AS03E	ZFX11ZB-TSV57AS03N
		1,3 mm	ZFX11ZB-TSV57AS13E	ZFX11ZB-TSV57AS13N
		2,6 mm	ZFX11ZB-TSV57AS26E	-

Ti-Base GenTek con perno standard

Include: viti adesive e di ritenzione

Altezza perno	Piattaforma protesica	Ti-Base con ingaggio	Ti-Base senza ingaggio
4,7 mm	Ø5,7 mm	ZFX11-ZB-TSV-5747-EL	ZFX11-ZB-TSV-5747-NEL

Viti per Ti-Base GenTek con perno standard

Descrizione	Ti-Base con ingaggio	Ti-Base senza ingaggio
Vite di ritenzione	ZFX09-ZB-TSV-RS	ZFX09-ZB-TSV-RS

Blank per abutment prefresato in titanio

Include: vite Gold-Tite

Piattaforma protesica	Codice
Ø5,7 mm	ZFX18-ZB-TSV-57

Viti per blank per abutment prefresati in titanio

Descrizione	Codice
Vite di ritenzione	ZFX09-ZB-TSV-RS

Scan body GenTek

Include: vite

Piattaforma protesica	Codice
Ø5,7 mm	ZFX05Z-ZB-TSV-57

Analoghi digitali GenTek

Include: vite

Piattaforma protesica	Codice
Ø5,7 mm	ZFX15Z-ZB-TSV-57

Accessori per analoghi digitali GenTek

Descrizione	Codice
Vite di fissaggio per analogo digitale *(4 viti in una confezione)*	ZFX15Z-FS

Restauri avvitati

Abutment multi-unità universali dritti

L'abutment senza ingaggio non si innesta nella connessione esagonale interna. Non utilizzabili per restauri mono-unità.
Cappetta di guarigione (UMUA-HCS) venduta separatamente.

Piattaforma implantare	Altezza del collare				
	1,0 mm	2,0 mm	3,0 mm	4,0 mm	5,0 mm
Ø5,7 mm	UMUA-TSV571S	UMUA-TSV572S	UMUA-TSV573S	UMUA-TSV574S	UMUA-TSV575S

Abutment multi-unità universali angolati, 17°

Gli abutment si innestano nella connessione esagonale interna. Non utilizzabili per restauri mono-unità (inclusa vite di ritenzione preassemblata).

Piattaforma implantare	Altezza del collare	
	2,5 mm	3,5 mm
Ø5,7 mm	UMUA-TSV5725-17S	UMUA-TSV5735-17S

Abutment multi-unità universali angolati, 30°

Gli abutment si innestano nella connessione esagonale interna. Non utilizzabili per restauri mono-unità (inclusa vite di ritenzione preassemblata).

Piattaforma implantare	Altezza del collare	
	3,5 mm	4,5 mm
Ø5,7 mm	UMUA-TSV5735-30S	UMUA-TSV5745-30S

Componenti per restauri avvitati

Cappetta di guarigione per abutment universali

La cappetta di guarigione si avvita sull'abutment multi-unità universale e sull'abutment multi-unità angolato.

Descrizione	Codice
Cappetta di guarigione per abutment universali	UMUA-HCS

Transfer da impronta per abutment universali

Il transfer da impronta si avvita sull'abutment multi-unità universale e sull'abutment multi-unità angolato per l'acquisizione dell'impronta. Questo metodo consente di effettuare il transfer della posizione dell'abutment.

Descrizione	Altezza	Codice
Transfer da impronta per abutment universali, con cucchiaio aperto, include viti per transfer	—	UMUA-OTIC
Transfer da impronta per abutment universali, con cucchiaio chiuso	5 mm	UMUA-CTICS
Transfer da impronta per abutment universali, con cucchiaio chiuso, q.tà 4	5 mm	UMUA-CTICS4
Transfer da impronta per abutment universali, con cucchiaio chiuso	8 mm	UMUA-CTICL
Transfer da impronta per abutment universali, con cucchiaio chiuso, q.tà 4	8 mm	UMUA-CTICL4

Scan body per abutment universali

Lo scan body si avvita sull'abutment multi-unità universale e sull'abutment multi-unità angolato.

Descrizione	Codice
Scan body per abutment universali, intraorale	UMUA-SBIO
Scan body per abutment universali, Ti-Base, q.tà 5	UMUA-SBTB5
Scan body per abutment universali, desktop, include vite multi-unità (UMUA-S)	UMUA-SBDT

Ti-Base per abutment universali

Il Ti-Base si avvita sull'abutment multi-unità universale e sull'abutment multi-unità angolato.

Descrizione	Altezza	Codice
Ti-Base per abutment universali, include vite multi-unità (UMUA-S)	6 mm	UMUA-TTS
Ti-Base per abutment universali, include vite multi-unità (UMUA-S)	8 mm	UMUA-TTL

Ti-Base con canale per vite angolato per abutment universali

Descrizione	Codice
Ti-Base con canale per vite angolato per abutment universali Include un canale per vite angolato (UMUA-ASCTS)	UMUA-ASCT

Analogo di abutment universale per modelli in gesso

Descrizione	Codice
Analogo di abutment universale	UMUA-A

Analogo digitale di abutment universale

Descrizione	Codice
Analogo digitale di abutment universale, include vite	UMUA-DA

Cilindro temporaneo per abutment universali

Il cilindro temporaneo si avvita sull'abutment multi-unità universale e sull'abutment multi-unità universale angolato.

Descrizione	Codice
Cilindro temporaneo per abutment universali, include vite multi-unità (UMUA-S)	UMUA-TCS

Viti di riserva per componenti multi-unità universali

Descrizione	Codice
Vite multi-unità universale	UMUA-S
Canale per vite angolato universale	UMUA-ASCTS

Attacco OverdenSURE® per abutment universali

Descrizione	Codice
Attacco OverdenSURE per abutment universali	UMUA-ODS

Strumenti protesici per abutment multi-unità universali

Descrizione	Codice
Driver multi-unità per abutment universali	UMUA-D
Driver 4x4 a scatto ISO	ISO4X4A
Cacciavite per canale per vite angolata, 24 mmL	ASC-SD24
Cacciavite per canale per vite angolata, 30 mmL	ASC-SD30

Protesi cementate

Abutment anatomici Hex-Lock, dritti

Include una vite di ritenzione (MHLAS).

Piattaforma implantare	Profilo di emergenza	Altezza della cuffia		
		1,0 mm	2,0 mm	3,0 mm
Ø5,7 mm	Ø6,5 mm	ZOA561S	ZOA562S	ZOA563S
Vite di ritenzione di ricambio		MHLAS	MHLAS	MHLAS

Abutment anatomici Hex-Lock, 17°

Include una vite di ritenzione (AH20S).

Piattaforma implantare	Profilo di emergenza	Altezza della cuffia	
		1,0 mm	2,0 mm
Ø5,7 mm	Ø6,5 mm	ZOA561A	ZOA562A
Vite di ritenzione di ricambio		AH20S	AH20S

Try-In e kit Try-In per abutment anatomici

Piattaforma implantare	Profilo di emergenza	Descrizione	Codice
Ø5,7 mm	Ø6,5 mm	Set di 5: vari angoli e altezze delle cuffie	ZOAT56
		3 set di 5: tutte le dimensioni	ZOATKIT

Abutment Hex-Lock corti

Include una vite di ritenzione (MHLAS).

Piattaforma implantare	Profilo di emergenza	Altezza della cuffia	
		1,0 mm	2,0 mm
Ø5,7 mm	Ø6,5 mm	SA561	SA562
Vite di ritenzione di ricambio		MHLAS	MHLAS

Abutment Hex-Lock

Include una vite di ritenzione (MHLAS).

Piattaforma implantare	Profilo di emergenza
	Ø6,5 mm
Ø5,7 mm	HLA5/6
Vite di ritenzione di ricambio, corta	MHLAS
Vite di ritenzione di ricambio, lunga	HLTS2

Abutment angolati, 20°

Include una vite di ritenzione.

Piattaforma implantare	Profilo di emergenza	Codice
Ø5,7 mm	Ø6,5 mm	A5H20/6
Vite di ritenzione di ricambio		AH20S

Componenti in oro sovrafondibili

Abutment in oro sovrafondibili, con ingaggio

Include una vite di ritenzione.

Piattaforma implantare	Codice
Ø5,7 mm	HLA5G
Vite di ritenzione di ricambio	MHLAS
Vite per ceratura per abutment sovrafondibili	MTWSD

Profilatore osseo

Piattaforma protesica	Profilo di emergenza	Connessione TSV/TM
Ø5,7 mm	6,5 mm	BPT5765

Note

Per ulteriori informazioni, visitare il sito ZimVie.eu

ZimVie US Corp LLC
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
Tel: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272
dentalCS@ZimVie.com

ZimVie Italy s.r.l.
Viale Italia n.205/D
31015 Conegliano (TV)
Tel: + 39-0438-37681
ZimVie.Italy@ZimVie.com

Le immagini Superpoteri per scenari complessi sono riportate a puro scopo illustrativo. Le prestazioni del prodotto dipendono dalla corretta applicazione clinica e dai fattori individuali del paziente. Salvo diverse indicazioni, tutti i marchi e i diritti di proprietà intellettuale qui indicati sono di proprietà di ZimVie Inc. e delle sue società affiliate. Tutti i prodotti sono fabbricati da una o più consociate di ZimVie US Corp LLC del settore dentale (Biomet 3i, LLC, ecc.) e sono distribuiti da ZimVie US Corp LLC e dai suoi partner commerciali autorizzati. Classificazione MDR UE: impianti dentali (Classe IIb), abutment e blank dentali (Classe IIb), strumenti (Classe IIa e Classe I), scan body (Classe I). Ulteriori informazioni sulla destinazione d'uso dei dispositivi sono disponibili all'indirizzo labeling.ZimVie.com. In Francia, i prodotti qui mostrati non sono rimborsabili. Per gli altri Paesi, consultare le leggi e le normative locali. Per ulteriori informazioni, vedere l'etichetta del singolo prodotto o le istruzioni per l'uso specifiche. L'autorizzazione alla distribuzione dei prodotti e la loro disponibilità potrebbero essere limitate a determinati Paesi/aree geografiche. Questo materiale è destinato esclusivamente ai medici e non include indicazioni o raccomandazioni di carattere medico. È vietata la distribuzione a qualsiasi altro destinatario. Questo materiale non può essere copiato o ristampato senza l'esplicito consenso scritto di ZimVie. ZVINST0240-EMEA-IT REV 3 07/26 ©2026 ZimVie. Tutti i diritti riservati.

Il numero NB applicabile a ciascun dispositivo è riportato sull'etichetta del prodotto, se pertinente.

CE 2797 CE 0123 CE